丸穴 貫通(床用)

国土交通大臣認定品　PS060FL-0412

セキスイ熱膨張耐火材
フィブロック®

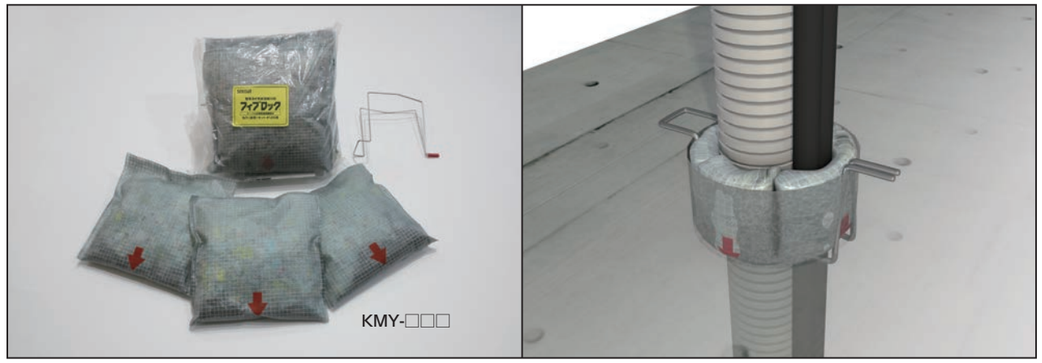

耐火パックを詰める簡単施工を実現、キット品対応で品揃えも充実。

- 開口サイズに応じたキット品です。
  （開口部ごとの組み合わせを考える必要がありません。）
- パック充填のため改修工事、後通線が容易です。
- ケーブルとPF管・CD管の同時貫通が可能です。

製品仕様

品　名	品　番	ラベル判別色	開口部サイズ	キット構成		外箱(段ボール)入数
				耐火パック数	受け金具	
φ50用キット	KMY- 050	緑	φ50	2（120×120㎜）	1個	10キット
φ75用キット	KMY- 075	青	φ75	2（180×180㎜）	1個	5キット
φ100用キット	KMY- 100	赤	φ100	3（180×180㎜）	1個	5キット
φ125用キット	KMY- 125	黄	φ125	3（200×200㎜）	1個	5キット
φ150用キット	KMY- 150	白	φ150	4（200×200㎜）	1個	5キット

適用範囲

貫通部位			床
国土交通大臣認定番号			PS060FL-0412
開口部		寸法	φ158㎜以下
		形状	円形
床の仕様（国土交通大臣が指定もしくは認定した床）			ALC/コンクリート床：厚100㎜以上
ケーブル・配管	ケーブル	導体(又は芯線)の断面積	150㎟以下（1本あたり）
	合成樹脂製可とう電線管(JIS C 8411)	PF管/CD 管	PF管 呼び径 36（外径 45.5㎜）以下 CD管 呼び径 42（外径 48㎜）以下
		本数	制限無し
占積率*			24.2%以下

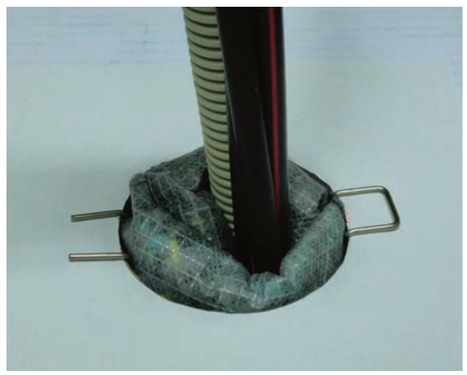

＊開口面積に対するケーブル・電線管の断面積総合計の割合

標準施工図

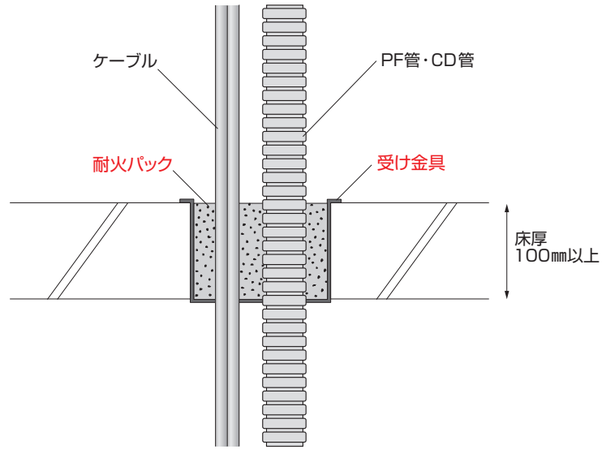

標準施工方法

❶開口部の設置

●ケーブル等のサイズ ・ 本数に応じて適正な占積率となるよう開口部を設けます。

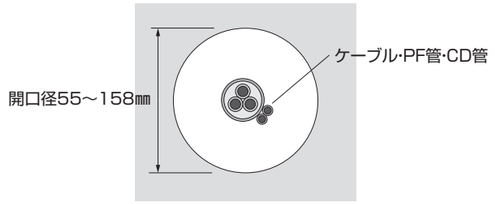

❷受け金具の設置

●配管、配線した後、受け金具を設置します。

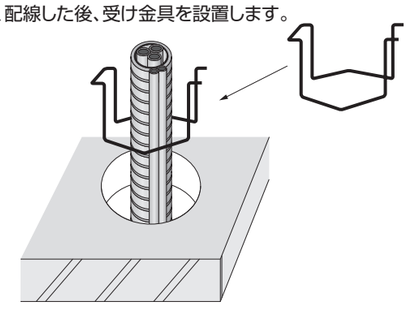

❸パックの充填

●開口部に、パックをすき間ができないように、均等に充填します。



●「φ150用キット」 4パックの例

注 意

パックの矢印を下向きにして充填してください。

パックは残さずすべて充填してください。

施工完了後、すき間がないことを確認してください。



すべてのパックを充填して完成です。



◆パックは、上下で重ならないように、開口部に対し均等に充填してください。