


**適用範囲が
広がりました**

ケーブル区画貫通措置部材

国土交通大臣認定品

PF管貫通（壁用）

**強化せっこうボード片側2枚張りの間仕切り壁にも
ご使用いただけるようになりました。**

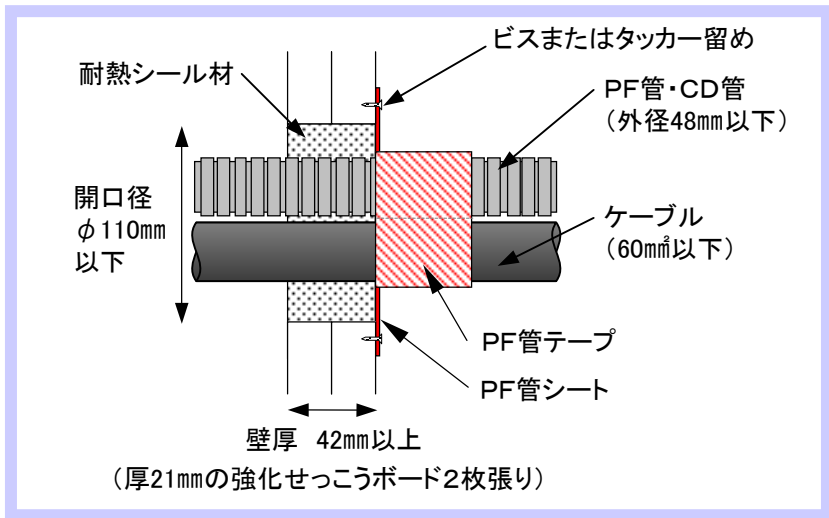

適用範囲

国土交通大臣認定番号		PS060WL-0358	PS060WL-0213	PS060WL-0297
貫通開口寸法		$\phi 110\text{mm}$ 以下	$\phi 110\text{mm}$ 以下	$\phi 110\text{mm}$ 以下
壁仕様		強化せっこうボード (厚21mm)2枚張りの壁	国土交通大臣が指定もしくは認定した準耐火構造(60分) および耐火構造(60分以上)の壁 厚100mm以上の中空壁 厚75mm以上のALC壁 厚70mm以上のコンクリート壁	
電線管+ケーブルの総断面積		4300mm ² 以下	4900mm ² 以下	3200mm ² 以下
電線管	規格	JIS C 8411	JIS C 8411	/
	種類	PF管、CD管	PF管、CD管	
	外径	48.0mm以下	45.5mm以下	
	本数	—	3本以下	
ケーブル	導体断面積	60mm ² 以下	38mm ² 以下	60mm ² 以下
	総導体断面積	—	90.5mm ² 以下(PF管1本あたり)	320mm ² 以下
充填材		耐熱シール材	耐熱シール材 せっこう系接着剤 せっこうボード用目地処理材 モルタル	耐熱シール材 せっこう系接着剤 せっこうボード用目地処理材 モルタル(RC、ALC壁のみ)

詳しくは認定書をご確認ください。

積水化学工業株式会社 耐火材料営業所

〒105-8450 東京都港区虎ノ門2-3-17 (虎ノ門二丁目タワー) TEL03(5521)0545・FAX03(5521)0547
 〒530-8565 大阪市北区西天満2-4-4 (堂島関電ビル) TEL06(6365)4100・FAX06(6365)4215

ホームページアドレス: <http://www.fiblock.com>